

番 号

C 0 4 0 1 2 - S F 0 1

発行日

2 0 0 4 年 9 月 1 0 日

仕 様 書

品名 : ペルチェモジュール

形式 : F P H 1 - 7 1 0 2 M

受領印欄

ご捺印の上1部返却願います。

承 認	確 認	作 成



1. 適用範囲

- 1 - 1 本仕様書は株式会社フジタカで取り扱うペルチェモジュールに適用する。
- 1 - 2 本仕様書に関する改訂は、改良のため仕様変更する際に行なう。

2. 仕様

2 - 1 定格

定 格		備 考	
抵抗値	3.7 ± 10%	注-1	
最大電流	2.0 A	注-2	
最大電圧	8.8 V	注-3	
	Th=27	Th=50	
最大吸熱量	10.2 W	11.2 W	注-4
最大温度差	70	77	注-5
保証使用温度範囲	-40 ~ +90		注-6
最大圧縮静荷重	1 MPa		

注-1 測定温度 27、AC 抵抗計 4 端子測定法による

注-2 最大温度差を得るための電流

注-3 最大温度差を得るための電圧

注-4 最大電流、最大電圧、温度差 = 0 における吸熱量

注-5 最大電流、最大電圧、吸熱量 = 0 W における温度差

(各最大パラメータは真空度 10^{-2} Torr の槽内で測定)

注-6 使用時のモジュール温度許容範囲

2 - 2 モジュール構造

GL 構造

2 - 3 使用半田

鉛フリー半田：Sn - Bi

2 - 4 外形図 (1)

別紙


2 - 5 特性図

別紙

3. 使用上の注意

- 3 - 1 ペルチェモジュールをビスで締め付けて使用する場合は、モジュール面に均一に加重が加 (2) わるようにし、M3 ビス×2 本、5 ~ 10 cN・m のトルクでの締め付けを推奨します。
- 3 - 2 ペルチェモジュールの保管は、水漏れや結露の生じる可能性がある場所や、直射日光のあたる場所を避け、保管場所の温度と湿度は、5 ~ 35、20 ~ 75% RH としてください。
- 3 - 3 通常の保管形態で 1 年間以上経過した場合は、使用前にリード線の半田付け性を確認することを推奨します。

FPH1 - 7102M 特性図(Th=27)

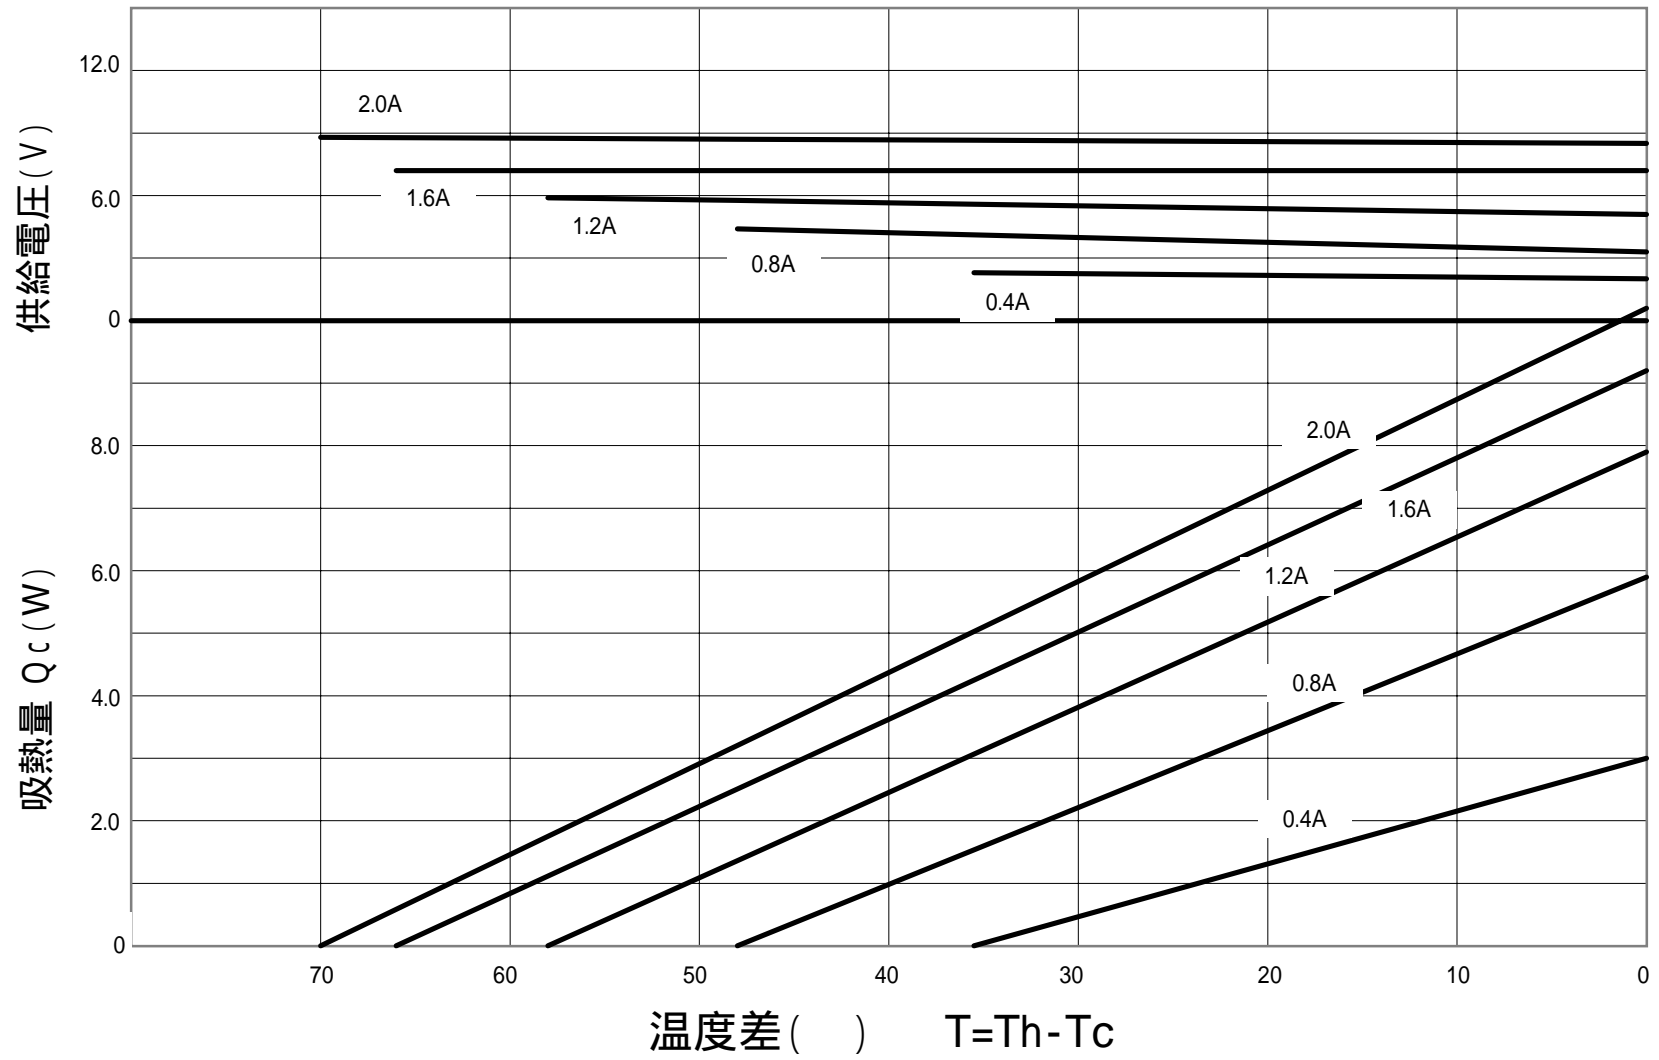

FPH1 - 7102M 特性図 (Th=50)

